

2024/10/01 - 1st Drawing Set / 概算見積り用図面セット

Drawing List

	シート番号	LEVEL	シート タイトル	シートの説明	SCALE						
01	DD00	--	Cover		XXX	●	--	--	--	--	
02	A00-01	--	Drawing List	図面リスト	NTS	●	--	--	--	--	
03	A01-01	--	Finish Legend 01	内装下地凡例表 01	NTS	●	--	--	--	--	
04	A01-02	--	Finish Legend 02	内装下地凡例表 02	NTS	●	--	--	--	--	
05	A01-03	--	Finish Schedule	内装仕上表	NTS	●	--	--	--	--	
06	A02-01	9F	Floor Demolition Plan	床解体範囲図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
07	A02-02	9F	Ceiling Demolition Plan	天井解体範囲図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
08	A03-01	9F	Floor Plan	フロアプラン	(A3)1/100	●	--	--	--	--	
09	A04-01	9F	Furniture Layout Plan	家具レイアウトプラン	(A3)1/100	●	--	--	--	--	
10	A05-01	9F	Partition Plan	壁下地図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
11	A06-01	9F	Wall&Baseboard Finish Plan	壁・巾木仕上図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
12	A07-01	9F	Floor Substrate Plan	床下地図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
13	A08-01	9F	Floor Finish Plan	床仕上図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
14	A09-01	9F	Ceiling Substrate Plan	天井下地図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
15	A10-01	9F	Ceiling Finish Plan	天井仕上図	(A3)1/150	●	--	--	--	--	
16	A11-01	9F	Reflected Ceiling Plan	照明配灯図	(A3)1/100	●	--	--	--	--	
17	A12-01	9F	Key Plan	キーブラン	(A3)1/100	●	--	--	--	--	
18	A13-01	9F	Door Schedule 01	建具図 01	(A3)1/80	●	--	--	--	--	
19	A14-01	9F	Elevation 01	展開図 01	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
20	A14-02	9F	Elevation 02	展開図 02	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
21	A14-03	9F	Elevation 03	展開図 03	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
22	A14-04	9F	Elevation 04	展開図 04	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
23	A14-05	9F	Elevation 05	展開図 05	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
24	A14-06	9F	Elevation 06	展開図 06	(A3)1/50	●	--	--	--	--	
25	A14-07	9F	Elevation 07	展開図 07	(A3)1/50	●	--	--	--	--	

Part 部位	Number 記号					Base 下地
Floor 床	F-EX	Building Standard Raised Floor ビル標準フリーアクセスフロア				
	F-1	Data Center Floor Systems : SENQ CIA CORPORATION / A600L (end weight 16000N) finish No.51 DC用フロア:センクシア株式会社 / A600L(終局重量16000N) 仕上げNo.51				
Baseboard 巾木		Depends on Wall base 壁 ,下地による				
Cornice 廻縁		Depends on Wall base 壁 ,下地による				
Ceiling 天井	C-EX	Building Standard System Ceiling ビル標準システム天井				
	C-1	Exposed Ceiling 抜き天井 (スラブ表し)				
	C-2	LGS Base Ceiling : LGS + PB9.5mm + 9.5mm / CH2800mm 新規軽鉄下地天井 : LGS + 不燃GB9.5mm + 9.5mm / CH2800mm				
Wall 壁	W-EX	Building Standard Wall or Window Sash ビル標準壁 又は窓サッシ				
	W0a	Overlaid Wall 増張り壁	Floor to Ceiling 二重床～天井	Existing Wall + GB12.5mm Single Sides 既存壁 + 不燃GB 12.5mm 片面貼		
	W0b	Furred Wall ふかし壁	Floor to Ceiling 二重床～天井	LGS65 + GB12.5mm + 12.5mm+Steel Panel t0.8mm Single Side LGS65 + 不燃GB 12.5 +12.5mm+鉄板0.8mm 片面貼	Glass Wool ; 32kg/m3 50mmmt グラスウール充填 ; 32kg/m3 50mmmt	
	W1a	Dry Wall 軽量下地壁	Floor to Ceiling 二重床～天井	LGS65 + GB12.5 + 12.5mm Both Sides LGS65 + 不燃GB 12.5 +12.5mm 両面貼	Glass Wool ; 32kg/m3 50mmmt グラスウール充填 ; 32kg/m3 50mmmt	
	W1b	Dry Wall 軽量下地壁	Floor to Ceiling 二重床～天井	LGS65 + GB12.5 + 12.5mm Both Sides LGS65 + 不燃GB 12.5 +12.5mm 両面貼		
	W1c	Dry Wall 軽量下地壁	Floor to Ceiling 二重床～天井	LGS65 + GB12.5 + 12.5mm Single Sides LGS65 + 不燃GB 12.5 +12.5mm 片面貼		
	W2a	Dry Wall 軽量下地壁	Slab to Slab スラブ～スラブ	LGS90 + GB12.5 + 12.5mm Both Sides LGS90 + 不燃GB 12.5 +12.5mm 両面貼	Glass Wool ; 32kg/m3 50mmmt グラスウール充填 ; 32kg/m3 50mmmt	
	W3a	Dry Wall 軽量下地壁 Steel Partition Glass Panel スチールパーティション ガラスパネル	Slab to Floor, Ceiling to Slab スラブ～二重床, 天井～スラブ	LGS90 + GB12.5 + 12.5mm Both Sides LGS90 + 不燃GB 12.5 +12.5mm 両面貼	Glass Wool ; 32kg/m3 50mmmt グラスウール充填 ; 32kg/m3 50mmmt	
			Floor to Ceiling 二重床～天井	Steel Partition Wall / KOKUYO RAYS - FIX Double Glass Panel / Frame color : Black スチールパーティション / コクヨ RAYS-ダブルガラス t10mm / フレームカラー : 黒[標準色]	戸先側にはW300の設備ソリッドパネルを設置すること	

Part 部位	Number 記号	Finish 仕上げ	Notes 備考	Part 部位	Number 記号	Finish 仕上げ	Notes 備考
Floor 床	FL-Ex	to be Left as Existing 既存のまま		Ceiling 天井	CF-EX	to be Left as Existing 既存のまま	
	TC-1	Tile Carpet : kawashimaselkon/CB1230-4/ Size : 500mm× 500mm タイルカーペット : 川島織物セルコン/CB1230-4/ Size : 500mm× 500mm			CP-1	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / HN-95 White AEP塗装仕上げ : 日塗工 / HN-95 ホワイト	
	TC-2	Tile Carpet : kawashimaselkon/CB1230-2/ Size : 500mm× 500mm タイルカーペット : 川島織物セルコン/CB1230-2/ Size : 500mm× 500mm					
	VT-1	Vinyl Tile : ADVAN/Boron/SB-1083.43/ Size : 500mm× 500mm 塩ビタイル : アドヴァン/ボロン/ナウ チタニウム/SB-1083.43/ Size : 500mm× 500mm					
	VT-2	Vinyl Tile : ADVAN/Boron/SB-1082.92/ Size : 500mm× 500mm 塩ビタイル : アドヴァン/ボロン/エレメンツ リネン/SB-1082.92/ Size : 500mm× 500mm					
	VT-3	Vinyl Tile : kawashimaselkon/RE5491-15/ Size : 150mm× 914.4mm 塩ビタイル : 川島織物セルコン/RE5491-15/ Size : 150mm× 914.4mm					
	FL-Exa	refer to Floor Substrate 床下地にて記載済み			WF-EX	to be Left as Existing 既存のまま	
					EP-1	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / HN-93 White AEP塗装仕上げ : 日塗工 / HN-93 ホワイト	
					EP-2	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / AEP塗装仕上げ : 日塗工 / グレー	
					EP-3	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / AEP塗装仕上げ : 日塗工 / 黒	
					EP-4	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / N-80 Light gray AEP塗装仕上げ : 日塗工 / N-80 ライトグレー	
					AP-1	Acoustic Wall Panel : Woven Image / Pico Embossed Panel / Pico 454 Mushroom *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスワール下地) : ウーブンイメージ : Pico Embossed Panel / Pico 454 Mushroom ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと	
					AP-2	Acoustic Wall Panel : Woven Image / Zen Embossed Panel / Zen 124 Ochre *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスワール下地) : ウーブンイメージ : Zen Embossed Panel / Zen 124 Ochre ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと	
					AP-3	Acoustic Wall Panel : Woven Image / EchoPanel® Meridian / Meridian 573 Mint *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスワール下地) : ウーブンイメージ : EchoPanel® Meridian / Meridian 573 Mint ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと	
Baseboard 巾木	BB-EX	Building Standard Vinyl Baseboard ビル標準ソフト巾木		WB-1	White Board (FL+900~FL+2100) : Glass Board/ FIGLA Magnet Series t5mm Frame SUS L type angle / Lower tray SUS FB t5mm HL,d=60 End bending ホワイトボード(FL+900~FL+2100) : ガラスボード / フィグラ マグネットシリーズ t5mm 三方 SUS Lアングル / 下方粉受け SUS.FB t5mm HL d=60 端部折曲げ		
	VB-1	Vinyl Baseboard : Match to Wall finish, H40 新規 ソフト巾木 : 壁塗装色合わせ H40					
	KB-1	Wood baseboard : Match to Wall finish, H40 新規 木巾木 : 壁塗装色合わせ H40					
					SP-1	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / N-80 Light gray AEP塗装仕上げ : 日塗工 / N-80 ライトグレー	※展開図参照のこと
Trim 廻縁	TR-EX	Building Standard Trim ビル標準天井見切り材		GF-1	Graphic Film グラフィックシート デザイン別途 *Wall planting ※壁面植栽あり		
					GF-2	Graphic Film グラフィックシート デザイン別途	
					GF-3	Graphic Film グラフィックシート デザイン別途	

Note:

 : Demolish Existing Carpet
既存カーペット撤去

 : Removal of existing OA floor and carpet
既存OAフロア、カーペット撤去

 : Install Wall,
Removal and restoration of
existing OA Floor
間仕切り設置に伴う
既存OAフロア解体・復旧想定範囲

※Repairing cracks and dirt
caused by demolition.
解体によって発生した傷や汚れ
は修繕すること。




Note:

 : Demolish Existing Ceiling
既存天井解体撤去


 : Demolish Existing Wall,
Removal and restoration of
existing ceiling
間仕切り撤去に伴う
天井補修・復旧想定範囲


※Repairing cracks and dirt
caused by demolition.
解体によって発生した傷や汚れ
は修繕すること。



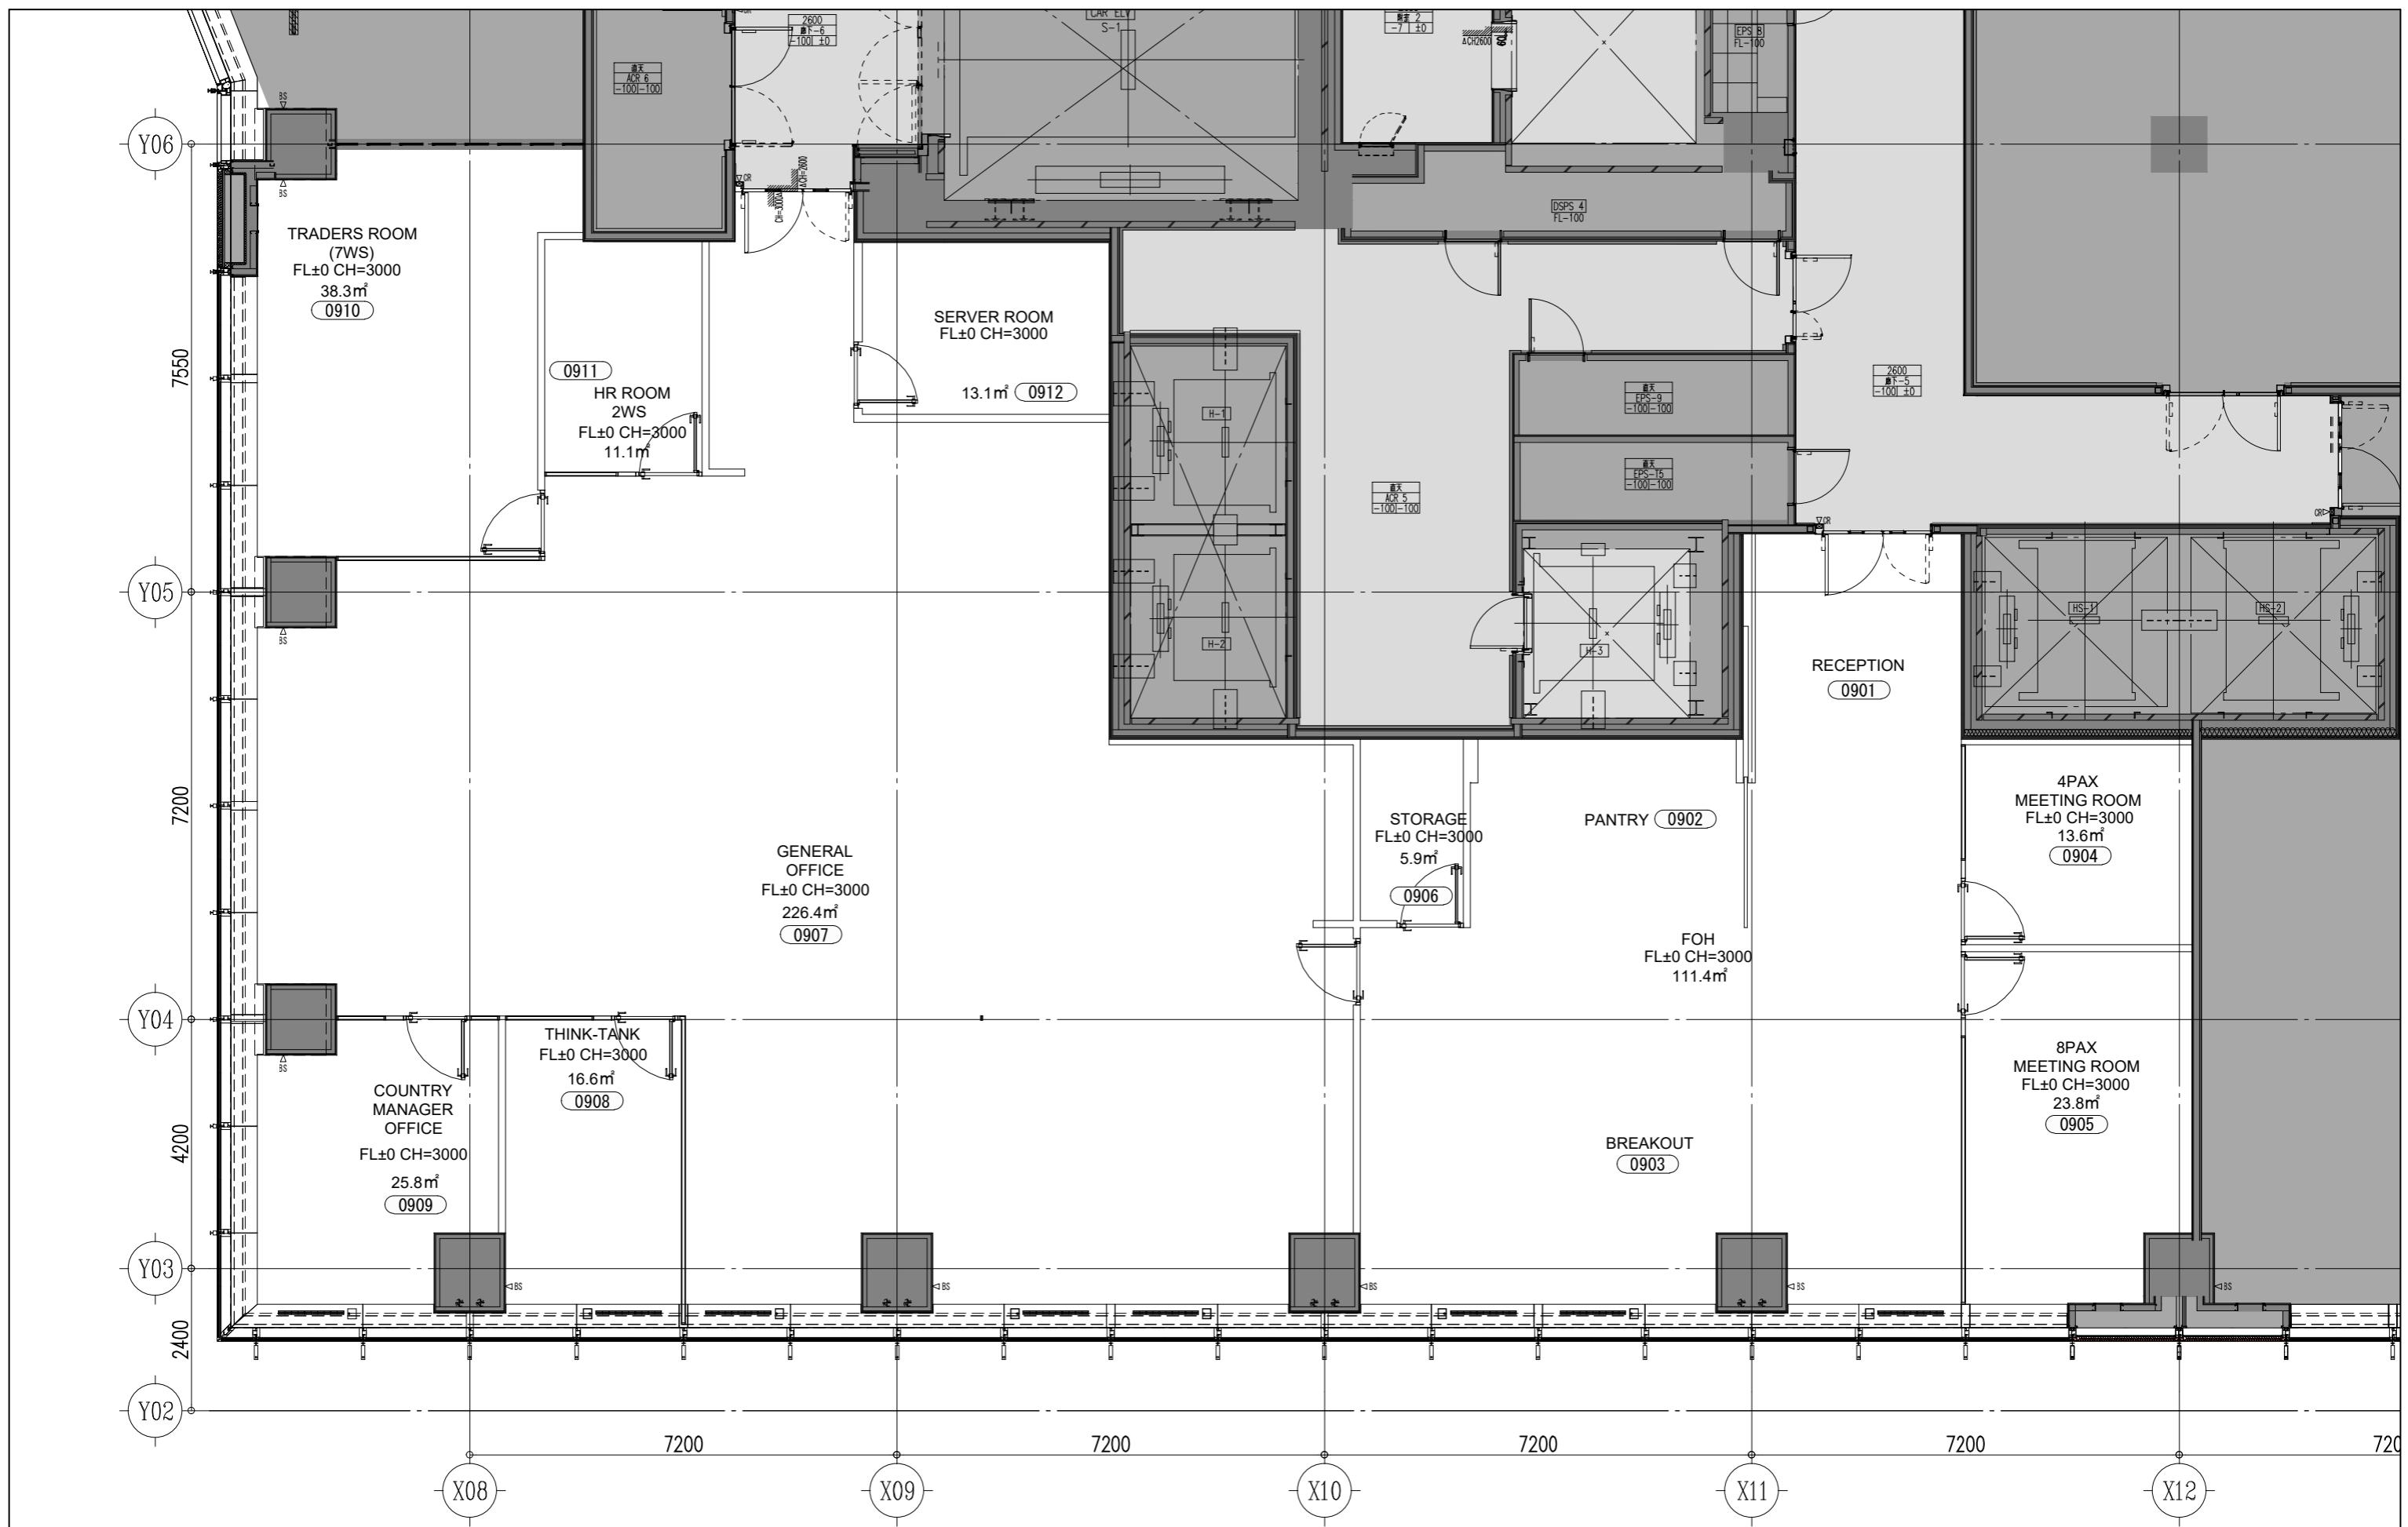




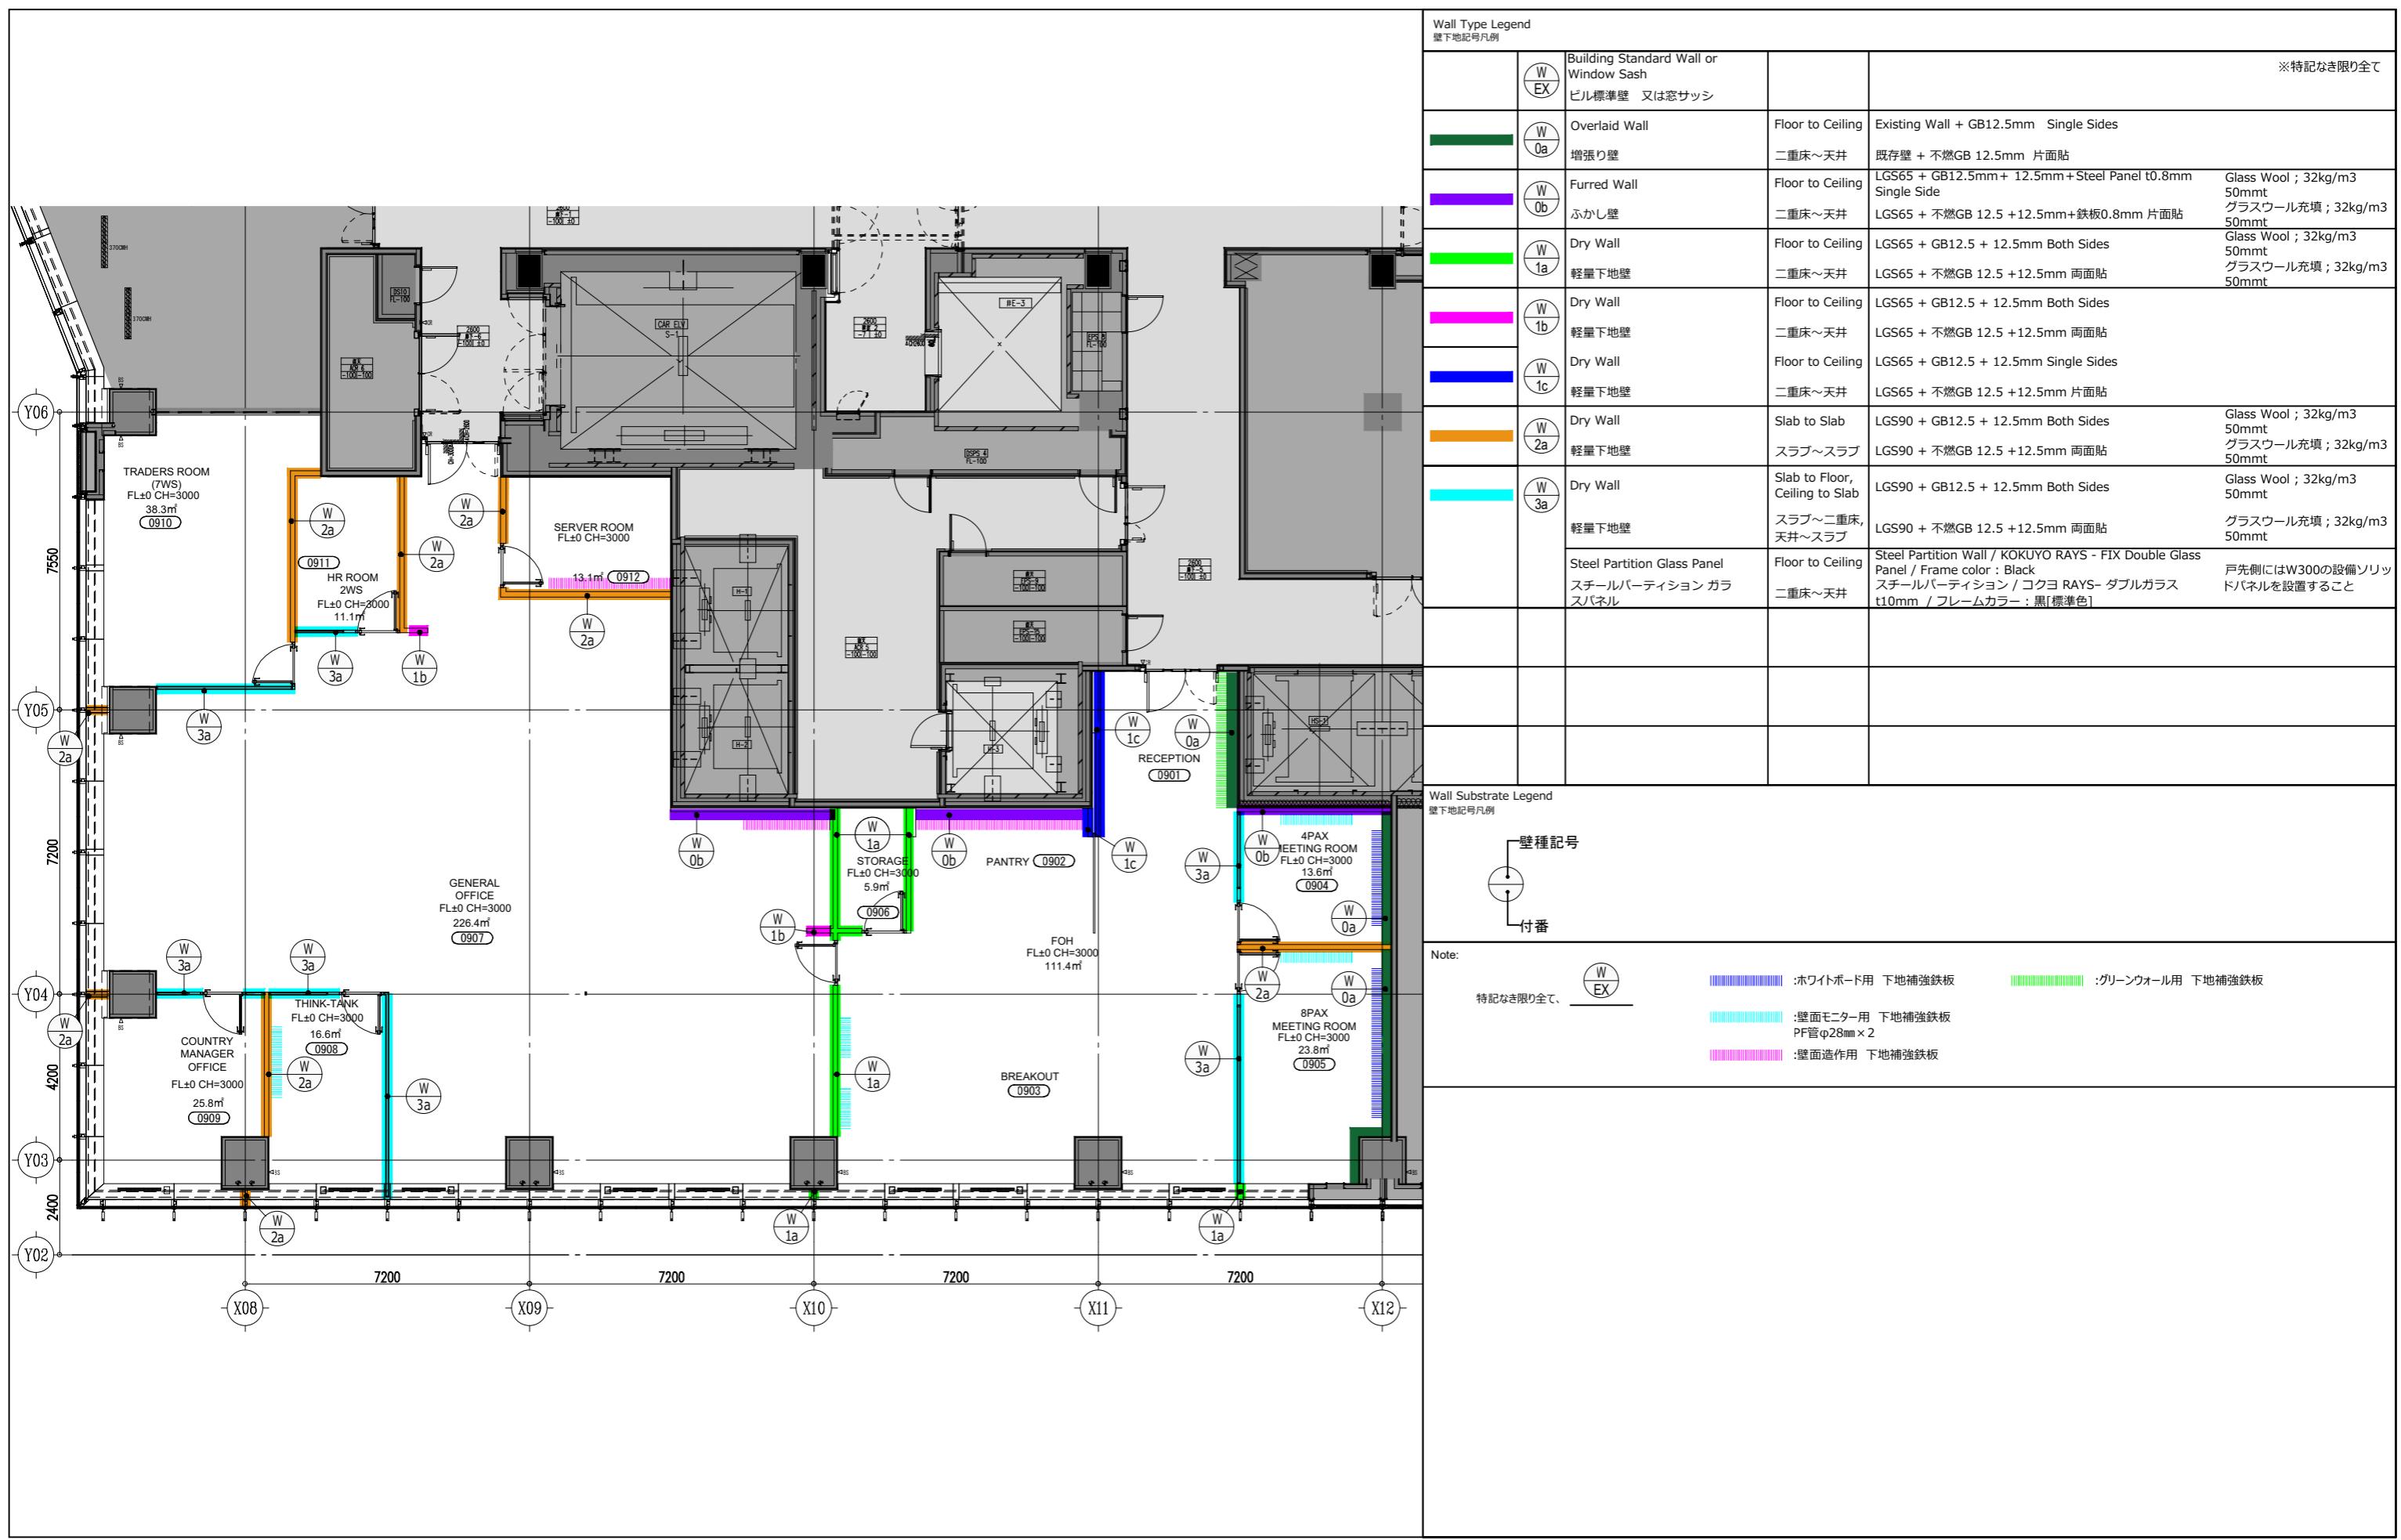


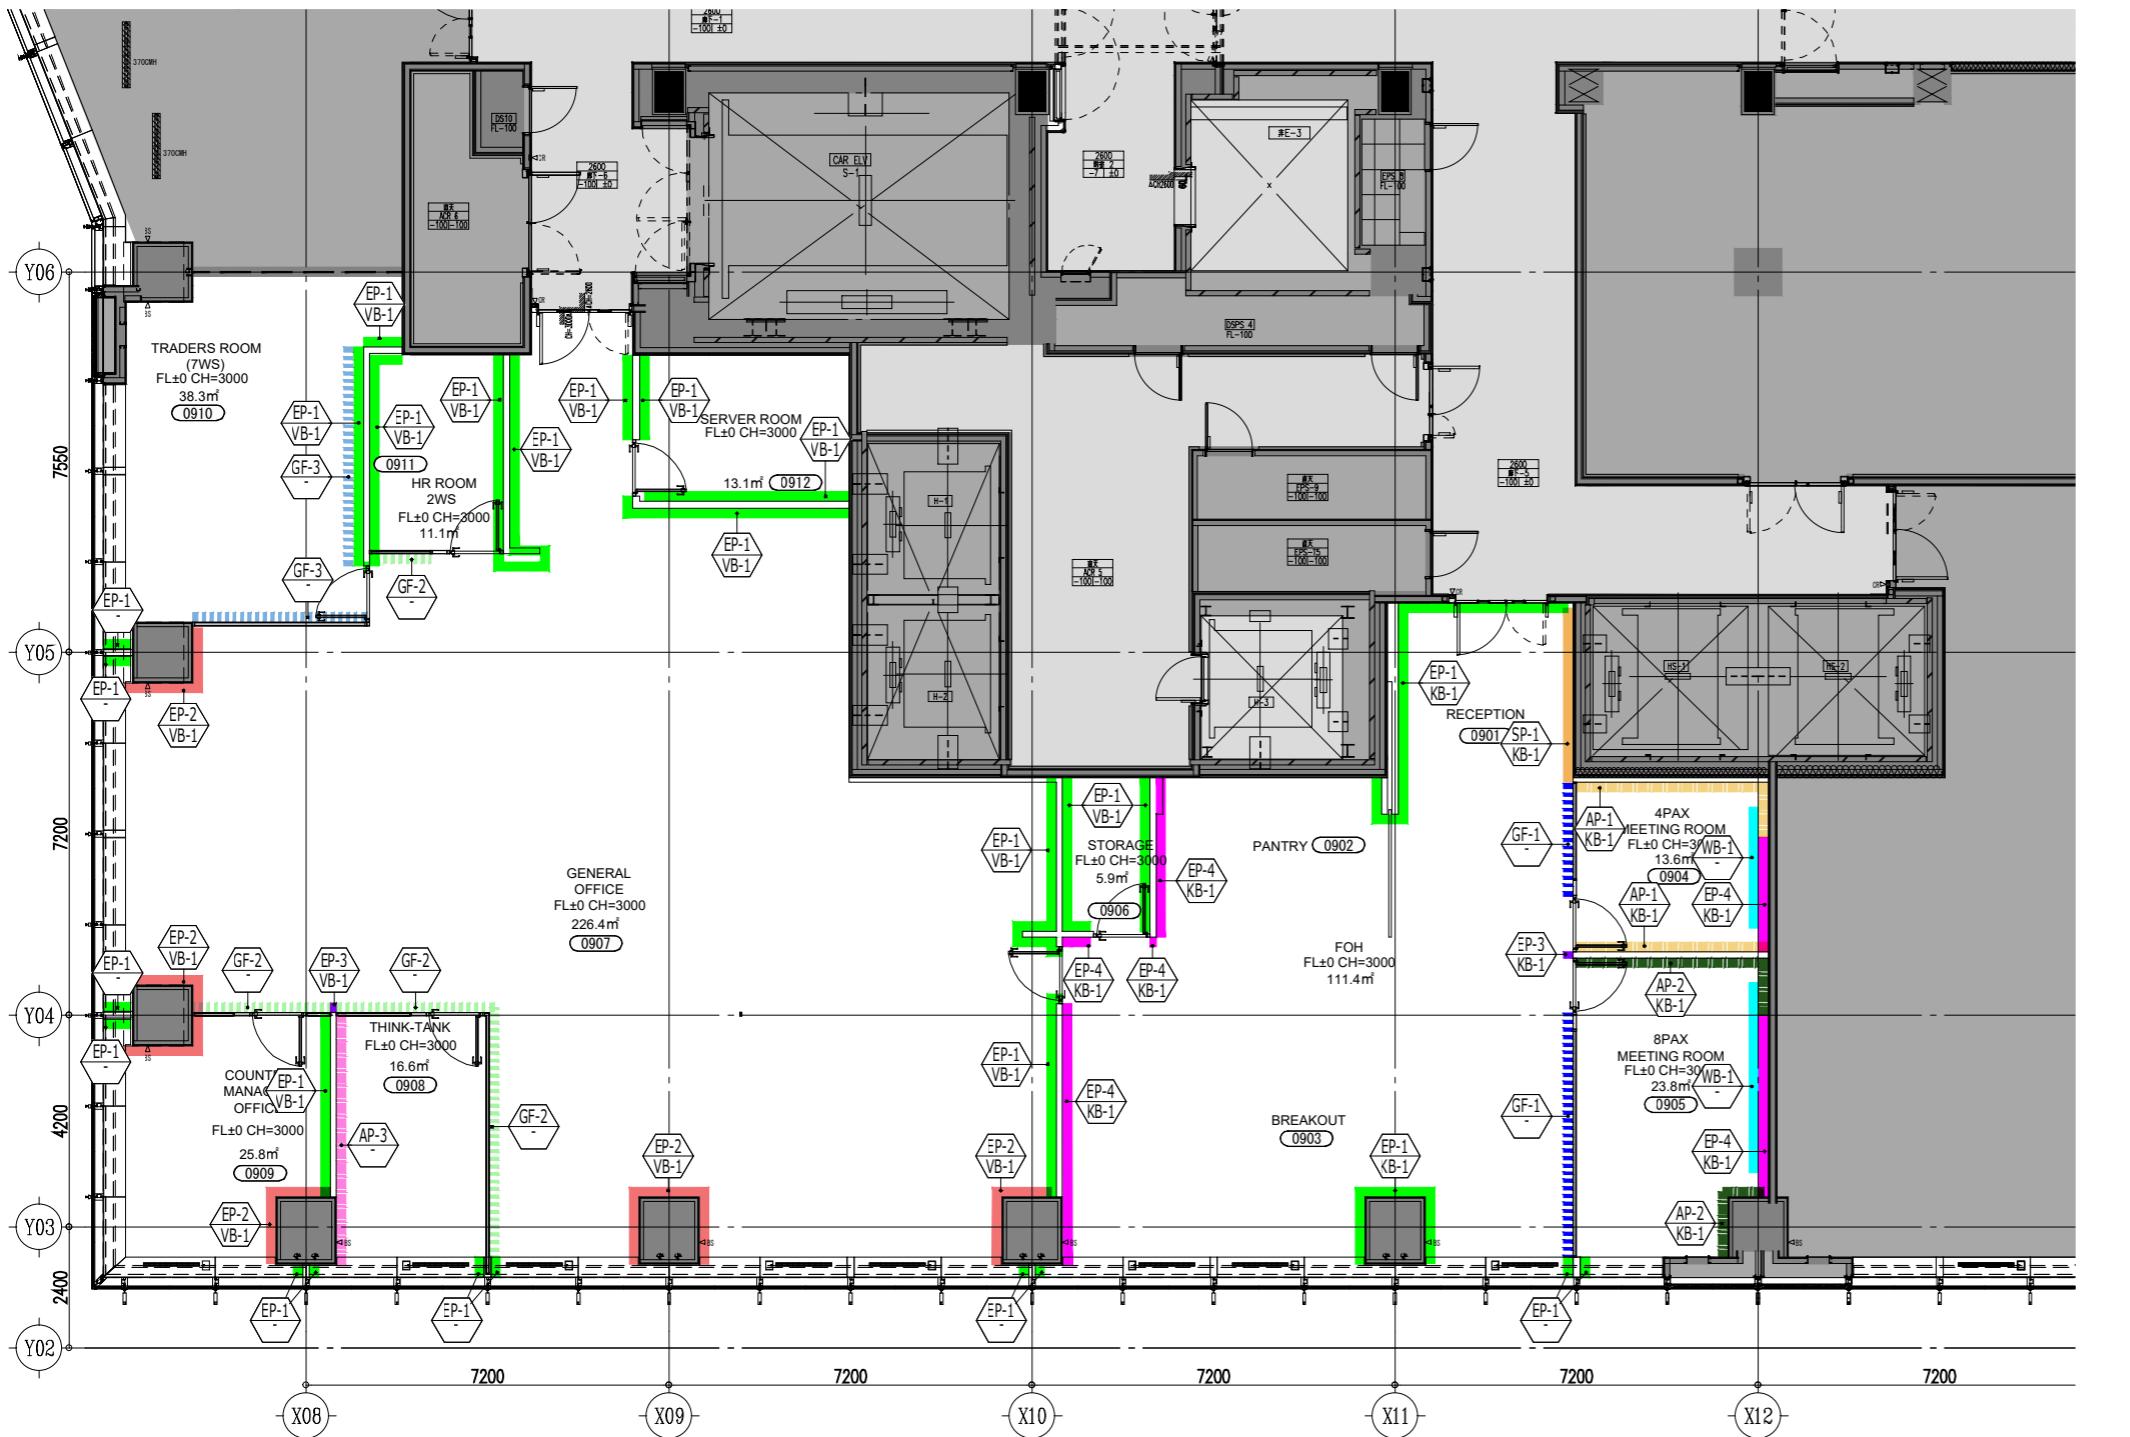


Wall Finish Legend 壁仕上記号凡例		
	WFE	to be Left as Existing 既存のまま
	EP1	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / HN-93 White AEP塗装仕上げ : 日塗工 / HN-93 ホワイト
	EP2	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / AEP塗装仕上げ : 日塗工 / グレー
	EP3	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / AEP塗装仕上げ : 日塗工 / 黒
	EP4	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / N-80 Light gray AEP塗装仕上げ : 日塗工 / N-80 ライトグレー
	AP1	Acoustic Wall Panel : Woven Image / Pico Embossed Panel / Pico 454 Mushroom *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスウール下地) : ウーブンイメージ : Pico Embossed Panel / Pico 454 Mushroom ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと
	AP2	Acoustic Wall Panel : Woven Image / Zen Embossed Panel / Zen 124 Ochre *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスウール下地) : ウーブンイメージ : Zen Embossed Panel / Zen 124 Ochre ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと
	AP3	Acoustic Wall Panel : Woven Image / EchoPanel® Meridian / Meridian 573 Mint *Include AEP painting on the under wall*Include L-angle sightlines on all four sides 吸音壁(グラスウール下地) : ウーブンイメージ : EchoPanel® Meridian / Meridian 573 Mint ※背面にAEP塗装を見込むこと※四方にLアングル見切りを見込むこと
	WB1	White Board (FL+900~FL+2100) : Glass Board/ FIGLA Magnet Series t5mm Frame SUS L type angle / Lower tray SUS FB t5mm HL,d=60 End bending ホワイトボード(FL+900~FL+2100) : ガラスボード / フィグラン マグネットシリーズ t5mm 三方 SUS Lアングル / 下方粉受け SUS.FB t5mm HL d=60 端部折曲げ
	SP1	Acrylic Emergent Paint finish : JPMA / N-80 Light gray AEP塗装仕上げ : 日塗工 / N-80 ライトグレー
	Graphic Film	グラフィックシート デザイン別途
	Wall planting	※壁面植栽あり
	GF1	Graphic Film
	GF2	Graphic Film
	GF3	Graphic Film
Baseboard Legend 巾木記号凡例		
	BEX	Building Standard Vinyl Baseboard ビル標準ソフト巾木
	VBT	Vinyl Baseboard : Match to Wall finish, H40 新規 ソフト巾木 : 壁塗装色合わせ H40
	KBT	Wood baseboard : Match to Wall finish, H40 新規 木巾木 : 壁塗装色合わせ H40
Wall Finish / Baseboard Legend 壁仕上 / 巾木 記号凡例		
	上段・壁 仕上げ記号/付番	
	下段・巾木 仕上げ記号/付番	

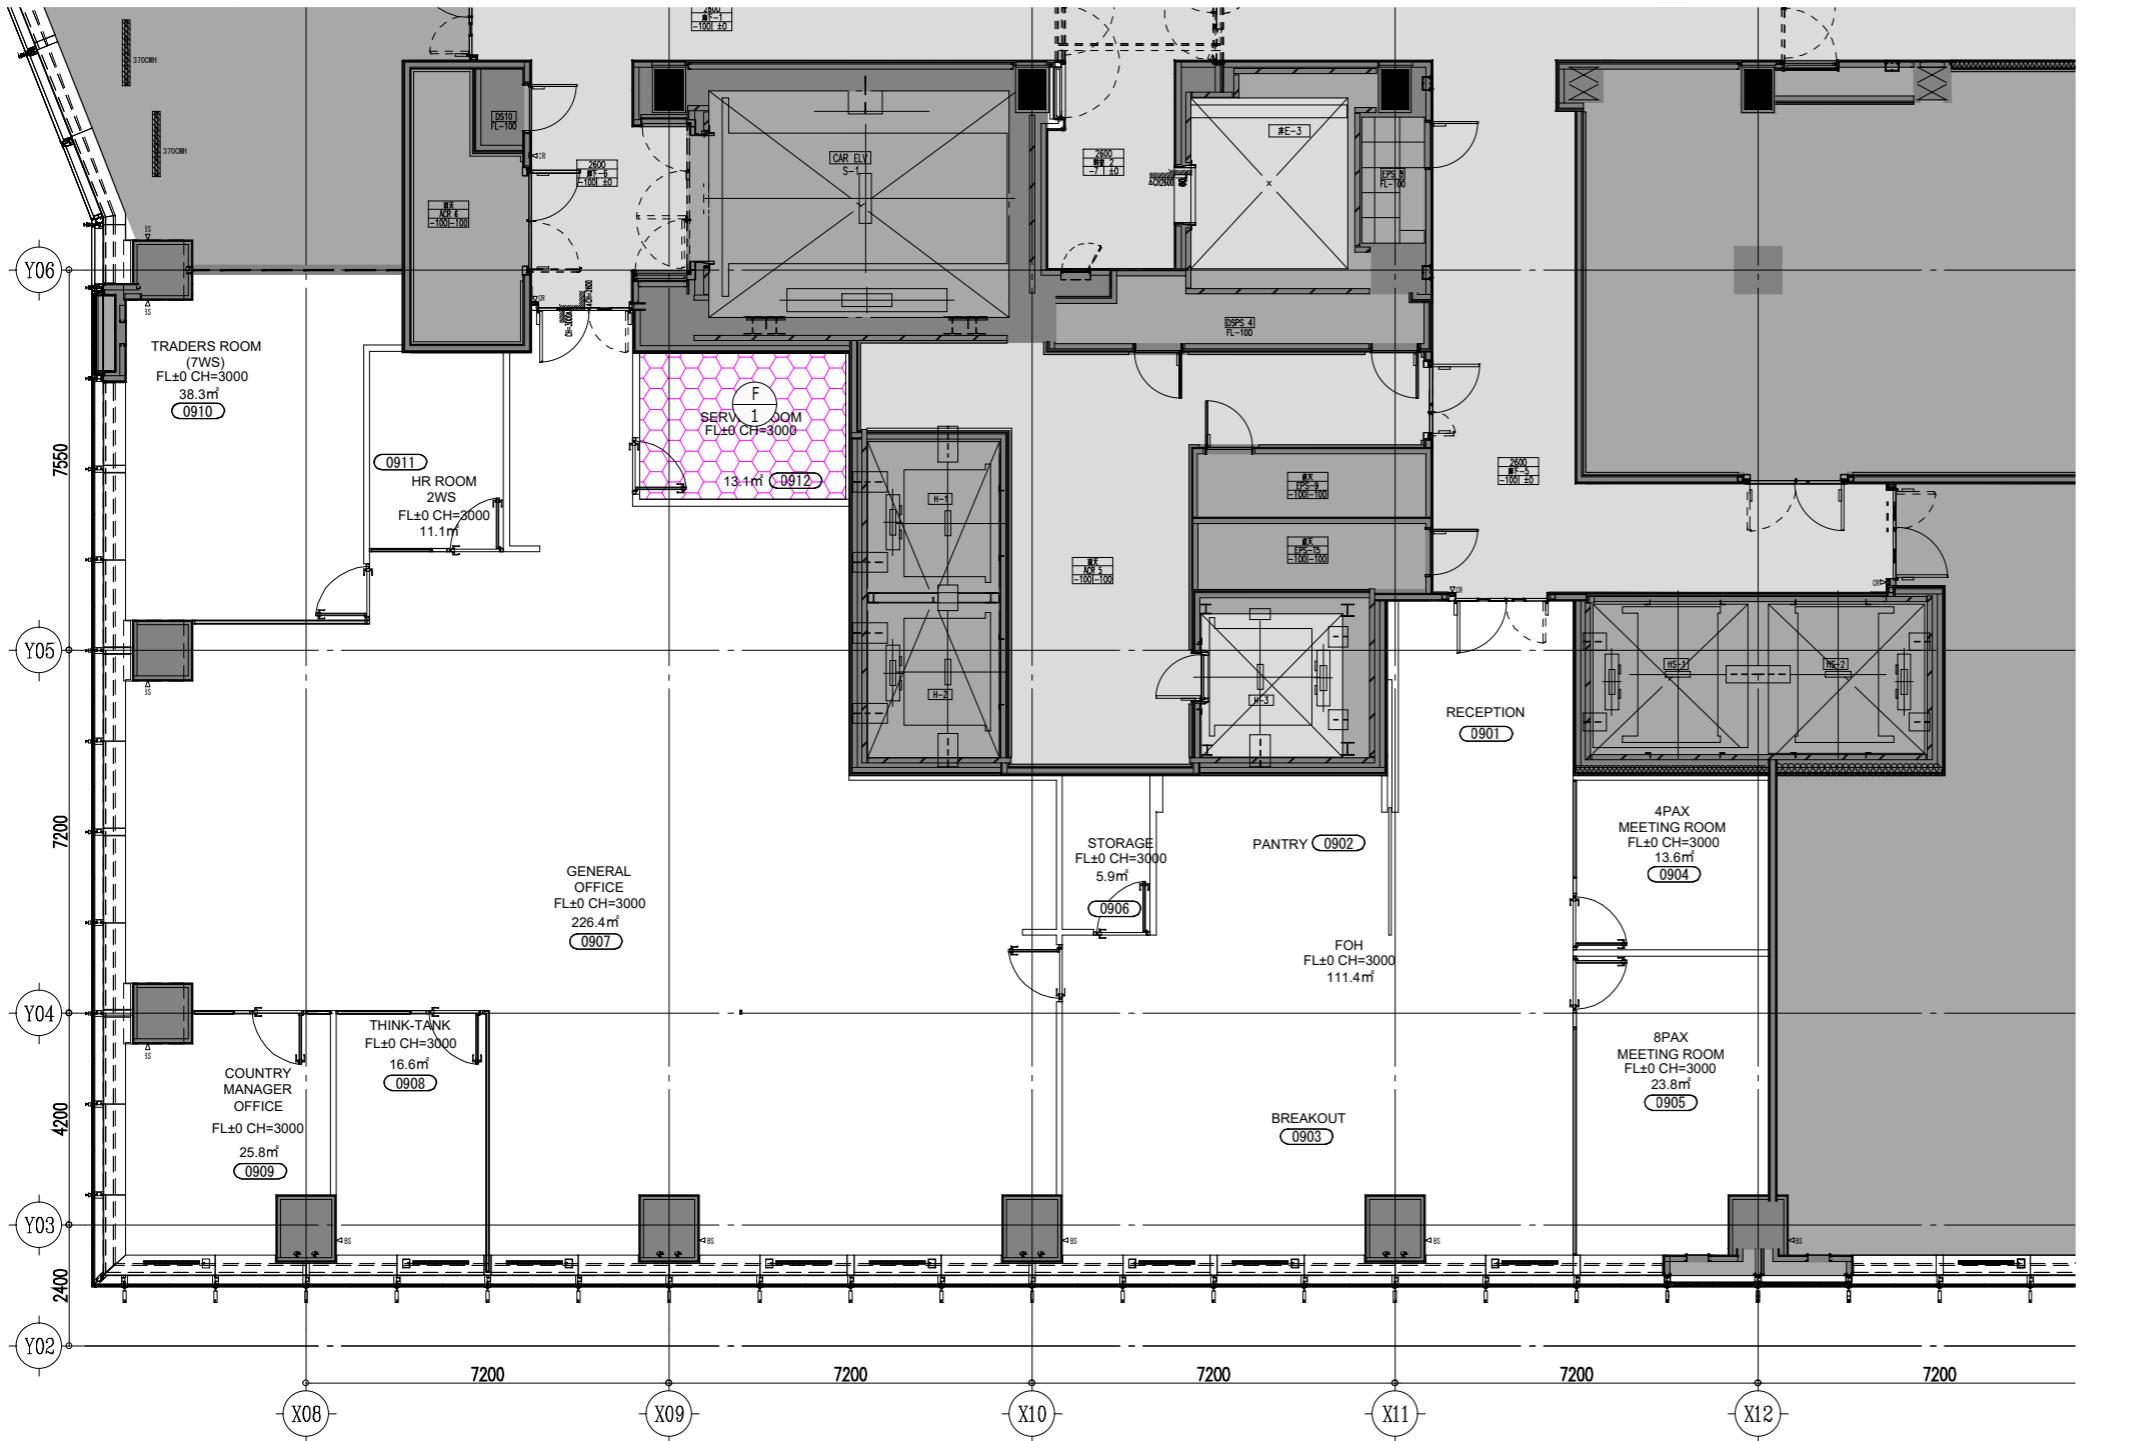

Floor Substrate Legend		
床下地記号凡例		
		Building Standard Raised Floor ビル標準フリーアクセスフロア
		Data Center Floor Systems : SENQ CIA CORPORATION / A600L (end weight 16000N) finish No.51 DC用フロア:センシア株式会社 / A600L(終局重量16000N) 仕上げNo.51
		※特記なき限り全て
Floor Substrate Legend		
床下地記号 		
付番		
Note:		
特記なき限り全て、		
: サーバーラック用アンカーワーク及び開口部床下地加工		

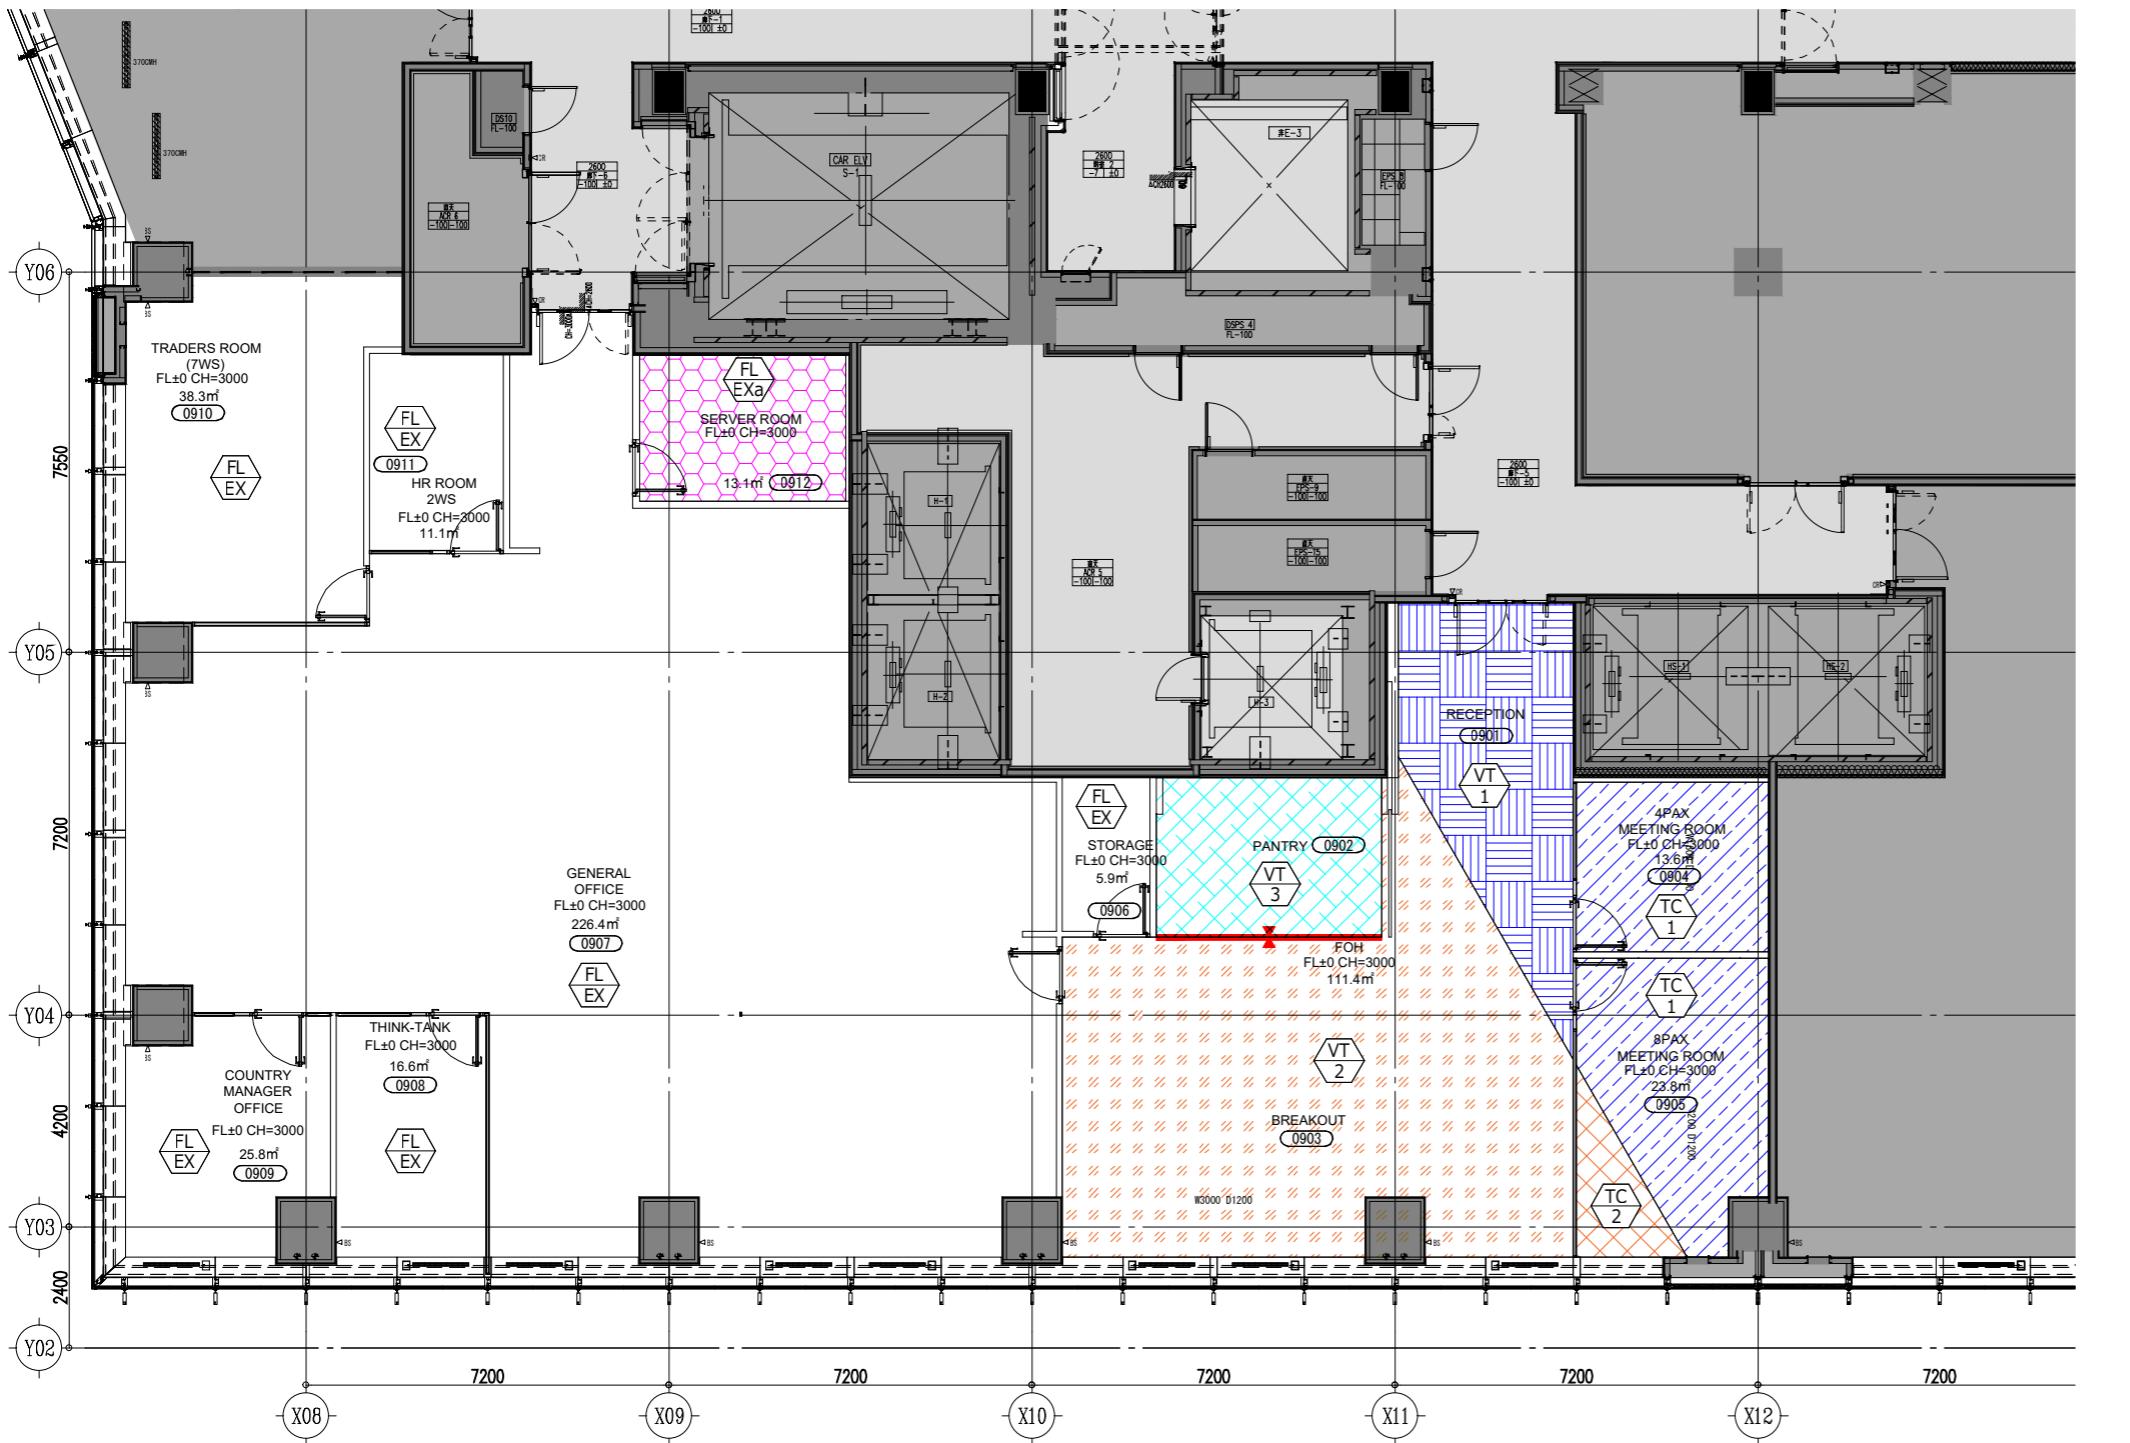

Floor Finish Legend 床仕上記号凡例			
	FF EX	to be left as Existing 既存のまま	※特記なき限り全て
	TC 1	Tile Carpet : kawashimaselkon/CB1230-4/ Size : 500mmx 500mm タイルカーペット : 川島織物セルコン/CB1230-4/ Size : 500mmx 500mm	
	TC 2	Tile Carpet : kawashimaselkon/CB1230-2/ Size : 500mmx 500mm タイルカーペット : 川島織物セルコン/CB1230-2/ Size : 500mmx 500mm	
	VT 1	Vinyl Tile : ADVAN/Boron/SB-1083.43/ Size : 500mmx 500mm 塗ビタイル : アドヴァン/ボロン/ナウ チタニウム/SB-1083.43/ Size : 500mmx 500mm	
	VT 2	Vinyl Tile : ADVAN/Boron/SB-1082.92/ Size : 500mmx 500mm 塗ビタイル : アドヴァン/ボロン/エレメンツ リネン/SB-1082.92/ Size : 500mmx 500mm	
	VT 3	Vinyl Tile : kawashimaselkon/RE5491-15/ Size : 150mmx 914.4mm 塗ビタイル : 川島織物セルコン/RE5491-15/ Size : 150mmx 914.4mm	
	FL Exa	refer to Floor Substrate 床下地にて記載済み	
Floor Finish Legend 床仕上記号凡例		Note: 床仕上記号 FF EX : SUS見切り 付番 --- : 流し方向	

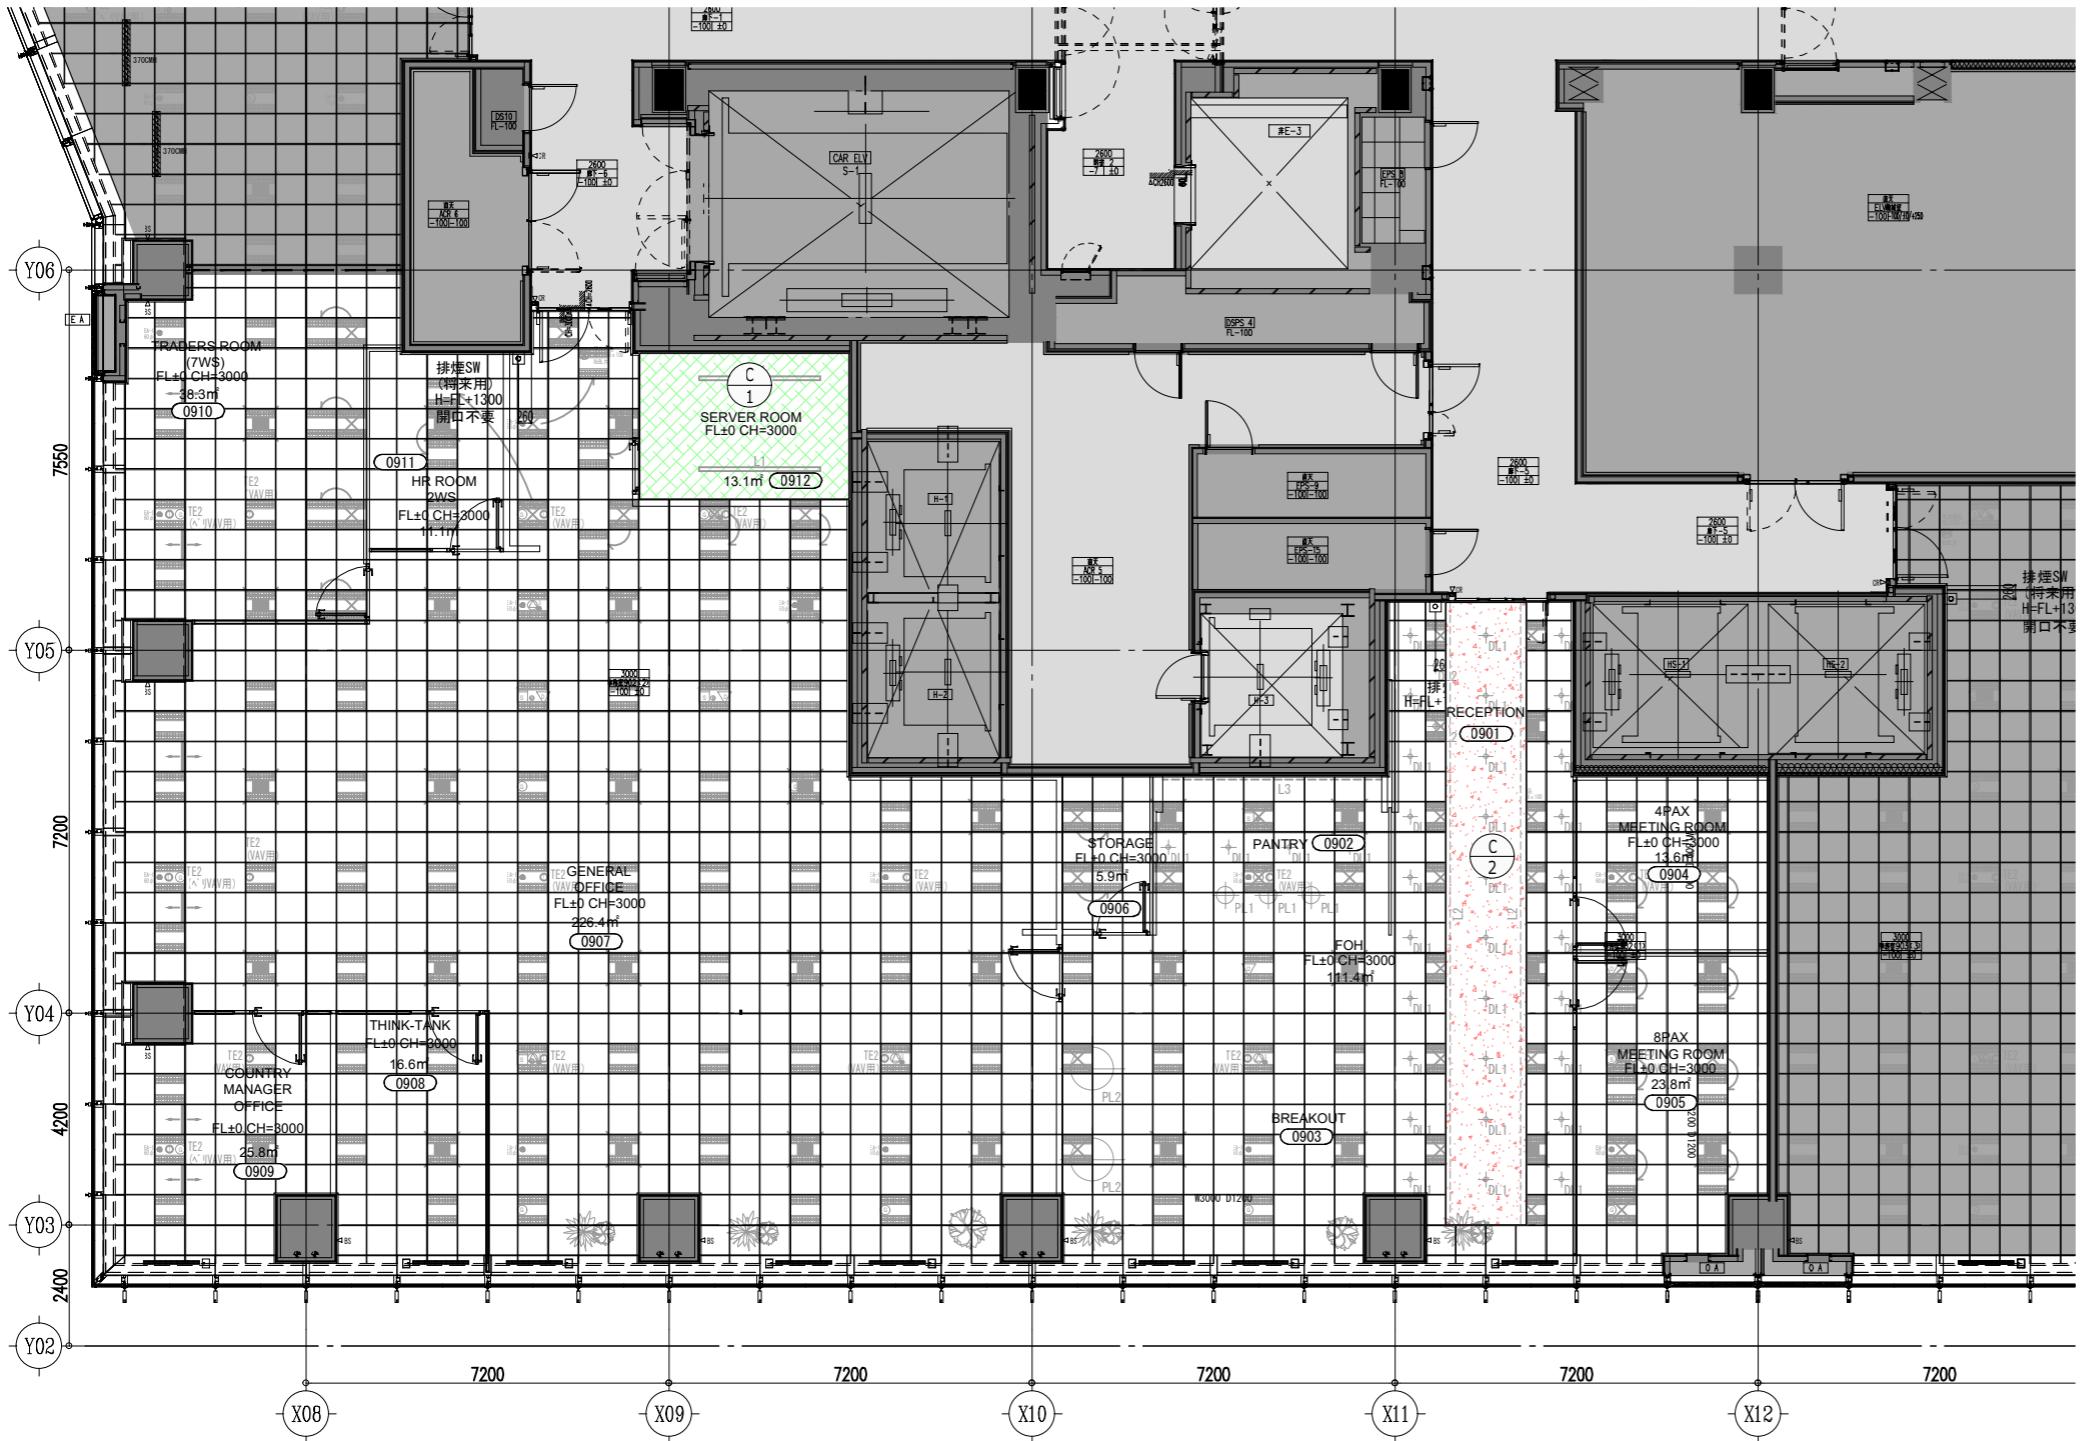

Ceiling Substrate Legend
天井下地記号凡例

	Building Standard System Ceiling ビル標準システム天井
	Exposed Ceiling 抜き天井 (スラブ表し)
	LGS Base Ceiling : LGS + PB9.5mm + 9.5mm / CH2800mm 新規軽鉄下地天井 : LGS + 不燃GB9.5mm + 9.5mm / CH2800mm


Ceiling Substrate Legend
天井下地記号
凡例











Note:

特記なき限り全て、



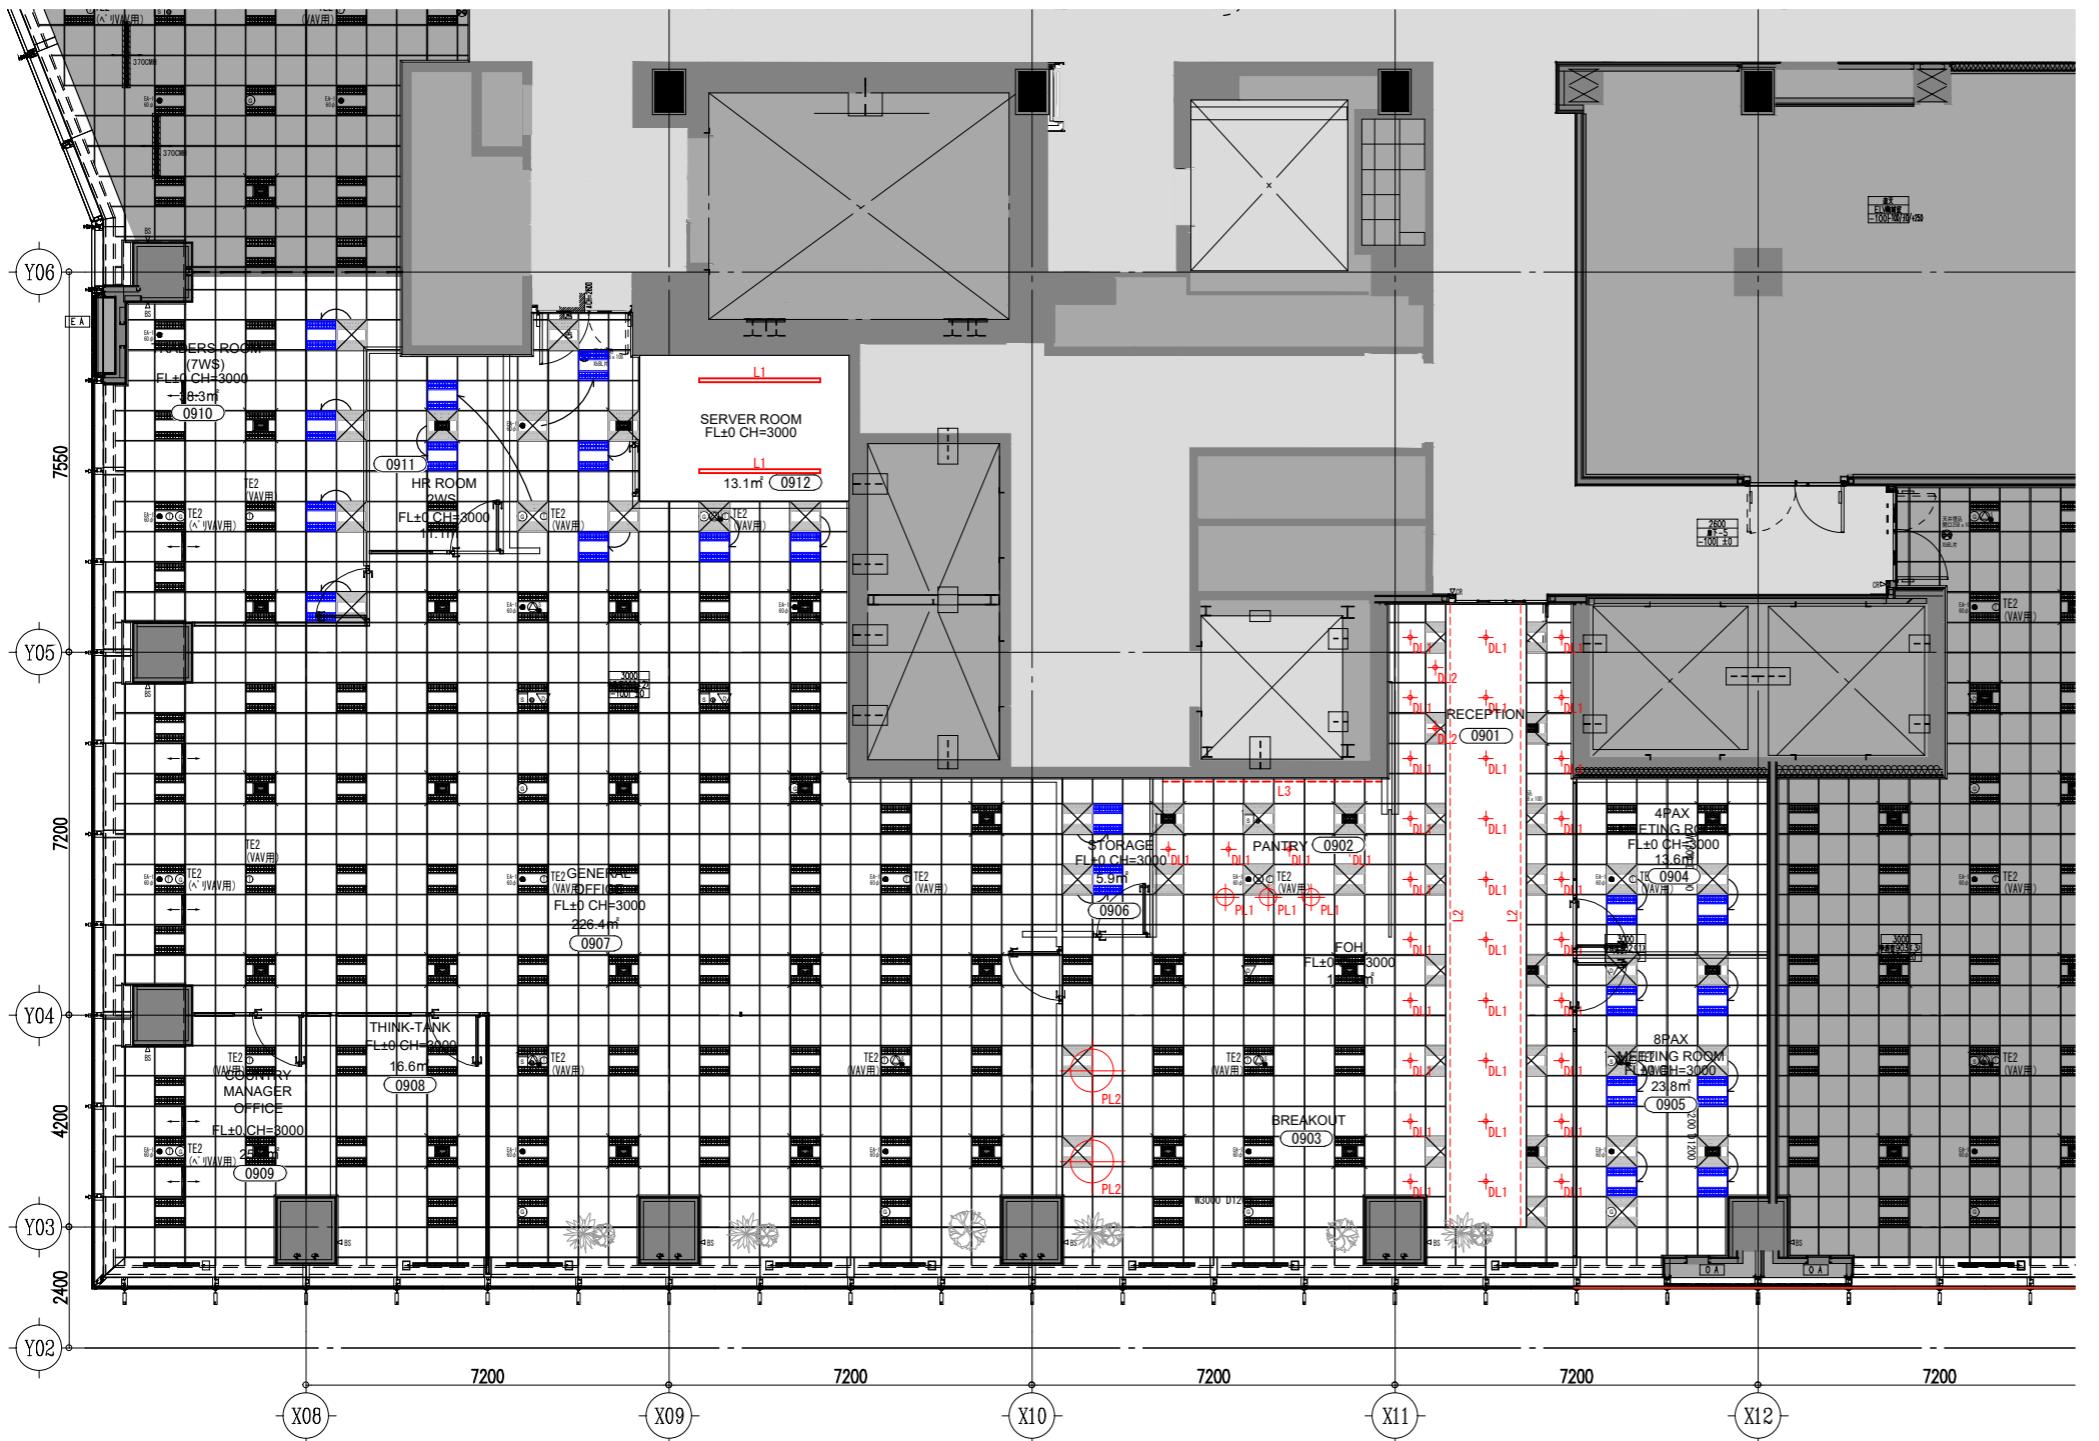

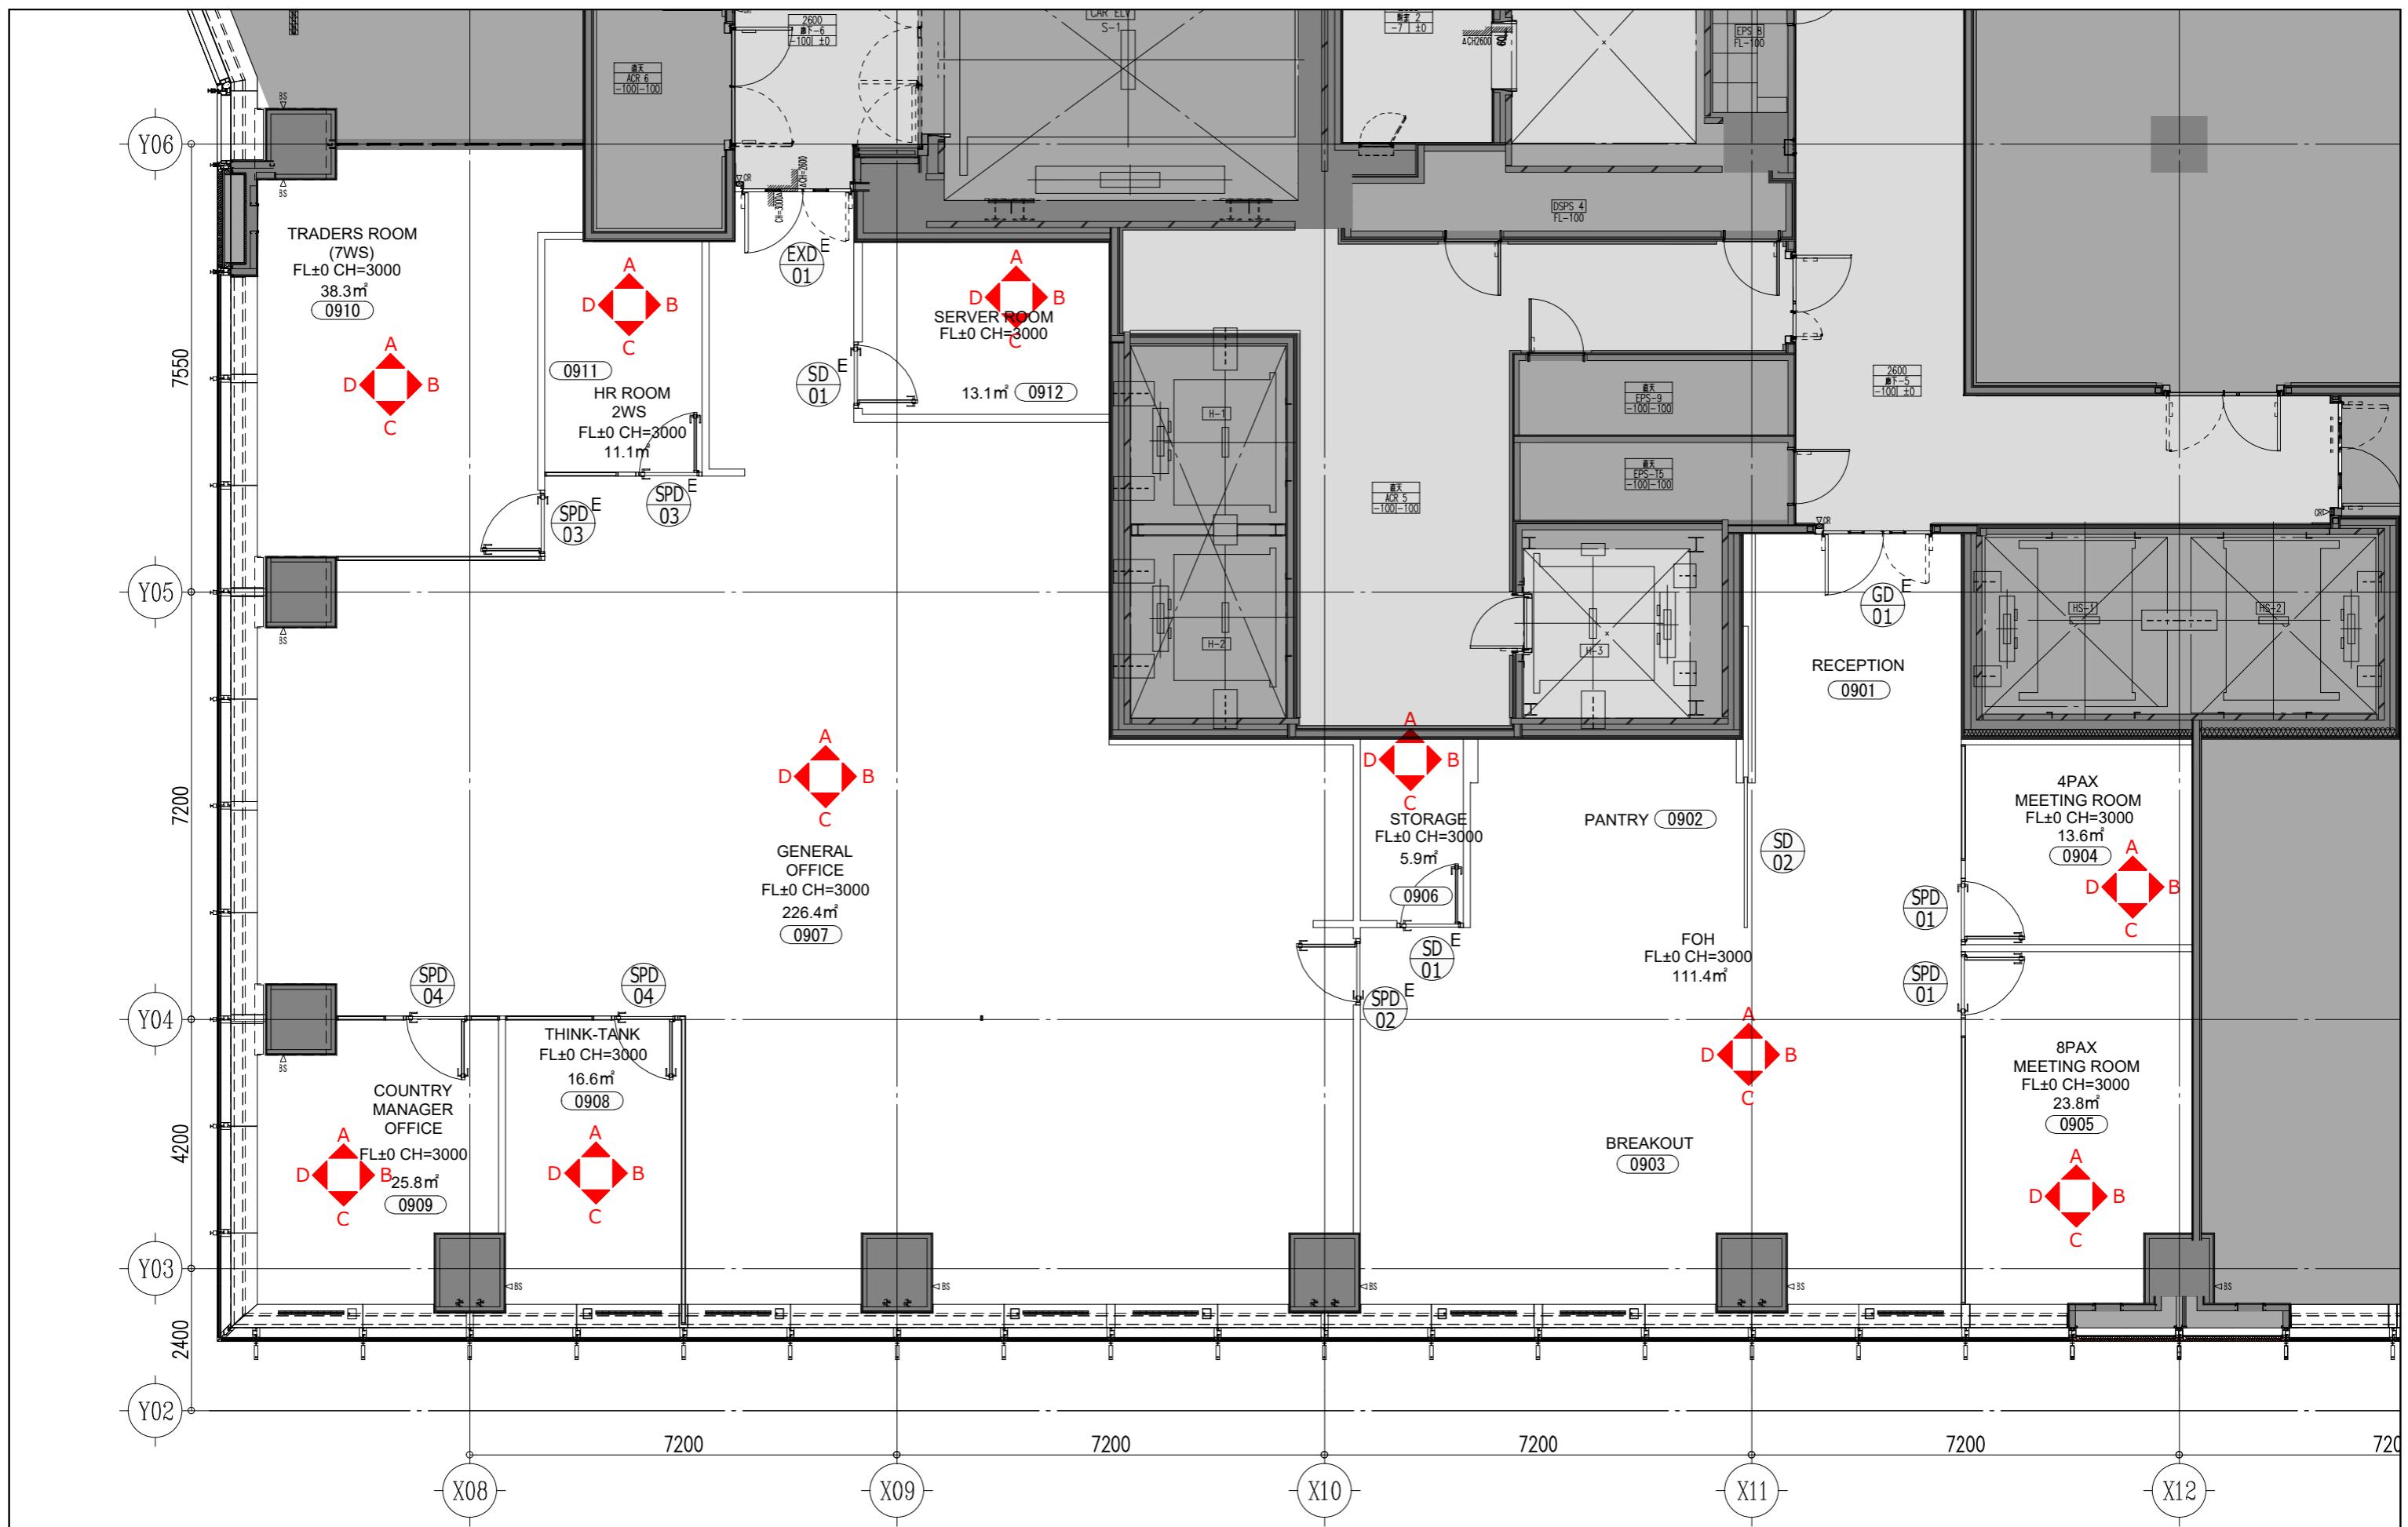

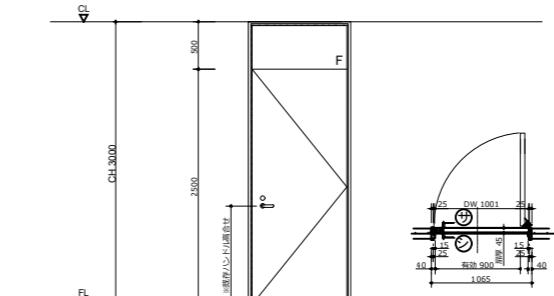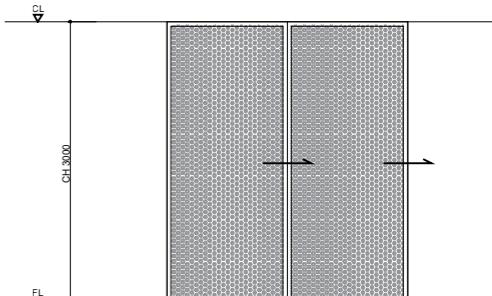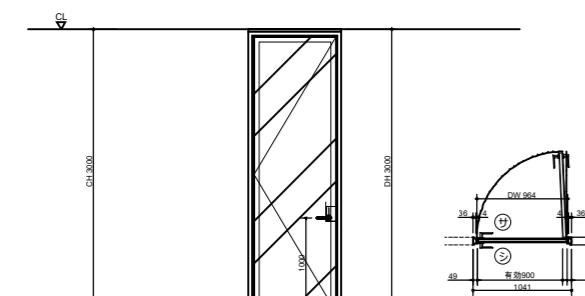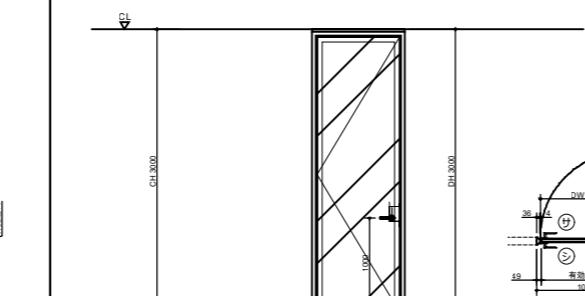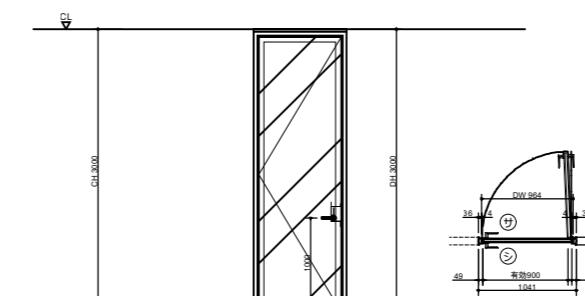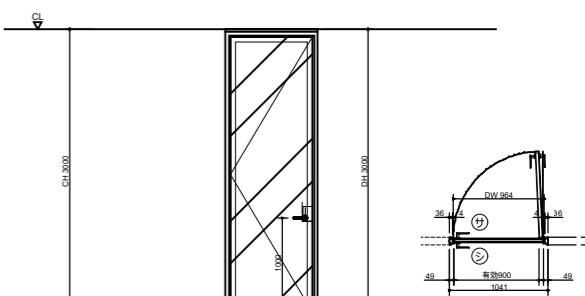Door Number ドア符号	 Building Standard Door ビル標準ドア（両開き扉）	 New Glass Door 新規ガラスドア	 New Steel Single Leaf Door 鋼製 開き戸	 New Steel Slide Door 鋼製 引き戸
Door Elevation 姿図				
Door / Frame Finish 扉・枠 仕上げ	Building Standard to Remain. ビル標準現状維持	Steel frame, steel flush door: pyro clear glass / baked paint finish to match adjacent wall 鋼製ガラス扉：パイロクリア認定品 焼付塗装 壁同色 枠：スチール三方枠 焼付塗装	Steel frame, steel flush door: baked paint finish to match adjacent wall 鋼製フラッシュ扉：焼付塗装 壁同色 枠：スチール三方枠 焼付塗装	Frame,Stile: 50mm Punching Metal Baked Paint Finish (Specified Color) フレーム50mm/面材パンチングメタル 穴寸法特注/焼付塗装 壁同色
Handle / Lock 把手引手・錠	Building Standard to Remain. ビル標準現状維持	Lever Handle: UNION / UL236-001 Electrical Lock:AUTA Lock : Cylinder/Thumb-Turn(Cover) レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 電気錠：AUTA 錠：シリンダー/サムターン(カバー付き)	Lever Handle: UNION / UL236-001 Electrical Lock:AUTA Lock : Cylinder/Thumb-Turn(Cover) レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 電気錠：AUTA 錠：シリンダー/サムターン(カバー付き)	-
Hinge ヒンジ	Building Standard to Remain. ビル標準現状維持	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ	Use Door Roller And Ceiling Rail Together 戸車・天レール併用(重量考慮のこと)
Door Closer ドアクローザー	Building Standard to Remain. ビル標準現状維持	Door Closer : White ドアクローザー：ホワイト色	Door Closer : White ドアクローザー：ホワイト色	-
Card Reader Security カードリーダーアクセス	Tenant Card Reader Access テナントカードリーダーあり	Tenant Card Reader テナントカードリーダー	Tenant Card Reader テナントカードリーダー	-
Note 備考		3 ways air-tight rubber, Automatic Door Bottom エアタイトゴム：ネオブレーンゴム、ゼロオートマチック一体型(東京萬)MH2323NL914	3 ways air-tight rubber, Automatic Door Bottom エアタイトゴム：ネオブレーンゴム、ゼロオートマチック一体型(東京萬)MH2323NL914	搬入寸法・ドア重量・引き込み方法など施工検討時相談させてください。 施工検討時に仕様が変更になる可能性があるため30%程度予備費を見込むこと
		Glass Wool 32kg/m3, グラスウール充填 32kg/m3	Master Key マスターキー対応	
		Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP 、上下フランス落とし、※順位調整機付き 特定防火設備とすること	Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP	
Door Number ドア符号	 New System Partition Single Glass Door -- KOKUYO/RAYS 新規 ガラス片開き扉（システムパーテーション）- KOKUYO/RAYS ダブルガラス	 New System Partition Single Glass Door -- KOKUYO/RAYS 新規 ガラス片開き扉（システムパーテーション）- KOKUYO/RAYS ダブルガラス	 New System Partition Single Glass Door -- KOKUYO/RAYS 新規 ガラス片開き扉（システムパーテーション）- KOKUYO/RAYS ダブルガラス	 New System Partition Single Glass Door -- KOKUYO/RAYS 新規 ガラス片開き扉（システムパーテーション）- KOKUYO/RAYS ダブルガラス
Door Elevation 姿図				
Door / Frame Finish 扉・枠 仕上げ	Door : Double Tempered Glass t10mm+t10mm w/ IROMIZU NAKAGAWA Chemical Frame : Baked Paint Black ダブルガラス扉：t10mm+t10mm 強化ガラス + 中川ケミカル/イロミズ /枠：スチール焼付塗装 [コヨ標準ブック]	Door : Double Tempered Glass t10mm+t10mm w/ IROMIZU NAKAGAWA Chemical Frame : Baked Paint Black ダブルガラス扉：t10mm+t10mm 強化ガラス + 中川ケミカル/イロミズ /枠：スチール焼付塗装 [コヨ標準ブック]	Door : Double Tempered Glass t10mm+t10mm w/ Graphic Film Frame : Baked Paint Black ダブルガラス扉：t10mm+t10mm 強化ガラス + グラフィックフィルム /枠：スチール焼付塗装 [コヨ標準ブック]	Door : Double Tempered Glass t10mm+t10mm w/ Graphic Film Frame : Baked Paint Black ダブルガラス扉：t10mm+t10mm 強化ガラス + グラフィックフィルム /枠：スチール焼付塗装 [コヨ標準ブック]
Handle / Lock 把手引手・錠	Lever Handle: UNION / UL236-001 レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 Lock : Cylinder/Thumb-Turn 錠：シリンダー/サムターン	Lever Handle: UNION / UL236-001 Electrical Lock:AUTA Lock : Cylinder/Thumb-Turn(Cover) レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 電気錠：AUTA 錠：シリンダー/サムターン(カバー付き)	Lever Handle: UNION / UL236-001 Electrical Lock:AUTA Lock : Cylinder/Thumb-Turn(Cover) レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 電気錠：AUTA 錠：シリンダー/サムターン(カバー付き)	Lever Handle: UNION / UL236-001 レバーハンドル：ユニオン/UL236-001 Lock : Cylinder/Thumb-Turn 錠：シリンダー/サムターン
Hinge ヒンジ	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ	Pivot Hinge : Stainless Steel Hair Line Finish ビボットヒンジ：SUS HL仕上げ
Door Closer ドアクローザー	Concealed Door Closer: コンシールドドアクローザー：ドアストッパー有り	Concealed Door Closer: コンシールドドアクローザー：ドアストッパー有り	Concealed Door Closer: コンシールドドアクローザー：ドアストッパー有り	Concealed Door Closer: コンシールドドアクローザー：ドアストッパー有り
Card Reader Security カードリーダーアクセス	None 無	Tenant Card Reader テナントカードリーダー	Tenant Card Reader テナントカードリーダー	None 無
Note 備考	Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP	Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP	Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP	Door Stop : Union UT-50-DCP 戸当たり：ユニオン UT-50-DCP

0901 RECEPTION

